


steinonorm®700

Otulina z twardej pianki poliuretanowej

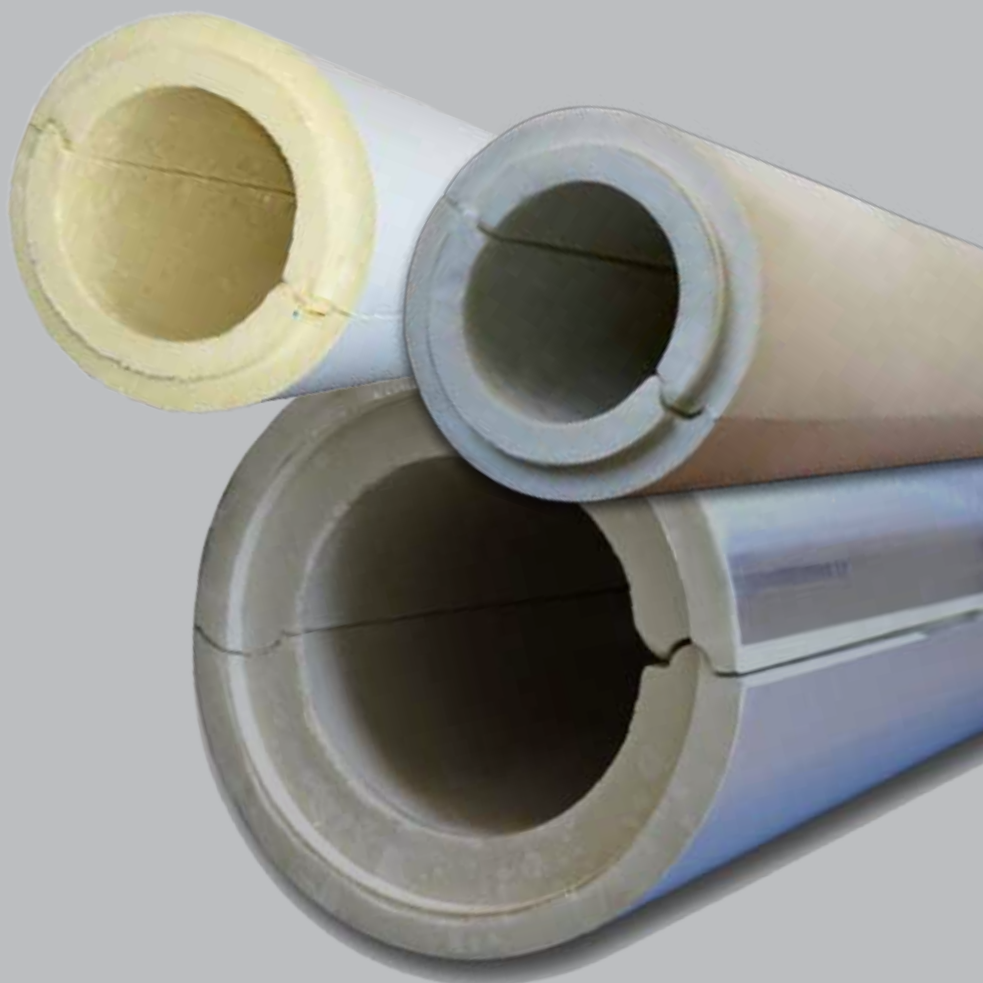

» OSZCZĘDZANIE ENERGII JEST PRZYSZŁOŚCIĄ «

SPECYFIKACJA

Otuliny z twardej pianki poliuretanowej przeznaczone są do izolacji rurociągów w instalacjach ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Otulina dostępna jest w trzech wariantach: steinonorm ®720 w osłonie z folii PVC, steinonorm ®730 w osłonie z folii PVC pokrytej warstwą aluminiową oraz steinonorm ®710 bez osłony.

DANE TECHNICZNE

nazwa	steinonorm ® 710	steinonorm ® 720	steinonorm ® 730
materiał	twarda pianka poliuretanowa		
osłona	bez osłony	osłona PVC	osłona aluminiowa
długość (mm)	1000		
współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	0,030 (40° C) W/mk		
gęstość pozorną kg/m ³	około 50		
odporność na temperaturę	do + 140 ° C		
klasyfikacja ogniowa	materiał nie rozprzestrzeniający ognia		

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8109/2009

WYKAZ ŚREDNIC I GRUBOŚCI
steinonorm ® 700

średnica rury izolowanej		śr. wew. otuliny	grubość izolacji	ilość w kartonie
cale	DN	mm	mm	mb
2	50	63	50	14
3	80	92	60	8
4	100	117	40	11
4	100	117	60	
5	125	137	40	10
5	125	137	50	
6	150	163	45	7
8	200	225	50	5
10	250	280	60	3
12	300	330	60	*
14	350	364	60	*
16	400	416	60	*
18	450	464	60	*
20	500	516	60	*

WYKAZ TYPÓW
IZOLACJI NA
WYMIENNIKI CIEPŁA
steinonorm ® 720 JAD

typ	grubość izolacji	ilość w kartonie
3/18	28 mm	9
6/50	38 mm	4

Sposób pakowania

- karton 492x492x1546(mm)

WYKAZ ŚREDNIC
I GRUBOŚCI KOLAN
steinonorm ® 370

średnica kolana izolowanego		grubość izolacji
cale	DN	mm
2	50	50
3	80	60
4	100	40
4	100	60
5	125	40
5	125	50
6	150	45
8	200	50
10	250	60

Sposób pakowania:

DN 80, DN 100, DN 125 - karton 602x602x1016 (mm)

DN 150, DN 200, DN 250 - karton 402x902x1016 (mm)

*brak opakowania zbiorczego


ZASTOSOWANIA

steinonorm ®720, steinonorm ® 710 - do izolacji rurociągów i urządzeń ciepłowniczych usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.),


steinonorm ®730 - do izolacji rurociągów i urządzeń w sieciach napowietrznych.



Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów k/W-wy
T: +48 22 785 06 90 F: +48 22 785 06 89
www.steinbacher.pl www.izoterm.waw.pl



sprzedawca:



www.steinbacher.pl